

De voordelen van de Blizzard®

→ Verbeterde bescherming

Dankzij de overlapstructuur en de verticale profielen met rubber afdichting vormt de Blizzard® gevelbekleding optisch een gesloten systeem. Het geeft de gevel een fraai reliëf en een doorlopend effect. Bovendien biedt het Blizzard® systeem de gevel en de isolatie ook prima bescherming bij slecht weer.

→ Stijlvolle uitstraling

De Blizzard® heeft een langwerpig formaat (250 x 600 mm) en is fraai afgewerkt. Hij is leverbaar in 10 kleuren en 2 structuren (Smooth en Sanded).

→ Razendsnel montagesysteem

De Blizzard® is eenvoudig te installeren dankzij het simpele frame dat is opgebouwd uit verticale aluminium profielen met verticale rubber afdichtingen en tegelclips die zonder gereedschap kunnen worden geplaatst. De rubber afdichting zorgt ervoor dat het gevelbekledingsysteem waterdicht is en dat de tegels eenvoudig horizontaal in de juiste positie te brengen zijn.

→ Economisch bouwen

De Blizzard® is voordelig in aanschaf dankzij zijn compacte afmetingen, zijn lage gewicht per m², de korte montagetijd en op lange termijn door het eenvoudige onderhoud.

→ Milieuvriendelijke eigenschappen

De Blizzard® is vervaardigd van milieuvriendelijk, 100% natuurlijk en eenvoudig te onderhouden terracotta. Voor wij een nieuw product in ons programma opnemen, kijken wij kritisch naar de milieubelasting ervan. Dit heeft betrekking op de grondstoffen, het productieproces, de levensduur, het onderhoud en de mogelijkheden van recycling. De Blizzard® scoort uitstekend op al deze onderdelen.




De specificaties van het Blizzard® montagesysteem

Het montagesysteem van de Blizzard® bestaat uit een T-vormig aluminium profiel met een rubber afdichting (profiellengte 2.990 mm), met om de 50 mm een uitsparing voor de aluminium tegelclips. De terracotta tegel wordt op deze manier op alle vier zijden solide gesteund en is, ondanks zijn geringe dikte, uitstekend bestand tegen winddruk (1.775 N/m² voor de standaarduitvoering) en stootvast (Q1 voor de standaarduitvoering (Franse normering) en Q3 met een tussenliggend profiel).

Afmetingen (mm) h x l x d	Benodigde elementen	Gewicht per eenheid (kg)	Gewicht per m ² (kg)	Module (mm)
257 x 592 x 15	6,7/m ²	5,0	33	250 x 600®


h = hoogte, l = lengte, d = dikte

*Raadpleeg voor afwijkende modules, zoals 200 x 600 mm of 300 x 600 mm uw contactpersoon bij Prins Gevel Producten.

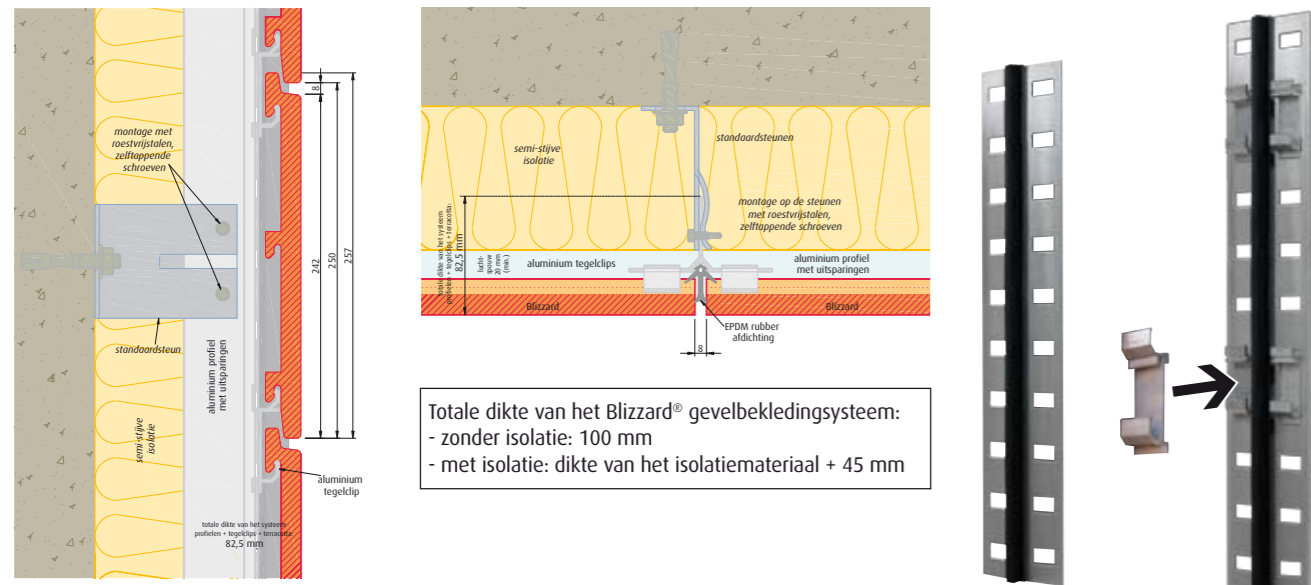

Totale dikte van het Blizzard® gevelbekledingsysteem:
- zonder isolatie: 100 mm
- met isolatie: dikte van het isolatiemateriaal + 45 mm

Let op: de cursief weergegeven montagedelen in het schema hierboven worden niet geleverd door Terreal.

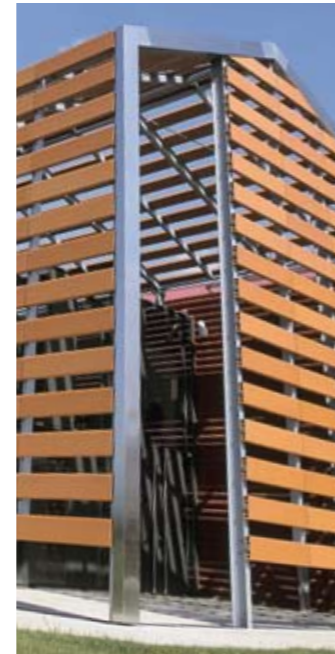

De voordelen van de Blizzard®

- Fraaie, architectonische uitstraling
- Zeer snelle, economische bouw
- Robuuste, lichte achterconstructie, eenvoudige montage
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Leverbaar in diverse kleuren, structuren en lengtes
- Uitstekende thermische en vochtregulerende eigenschappen
- Duurzaam, recyclebaar product
- Technische ondersteuning, van ontwerpfase tot en met het bouwproces

Interesse?

Ontdek het complete programma van onze terracotta gevelbekledingproducten (regenschermen, zonneschermen, akoestische bekleding) en al onze klantspecifieke dienstverlening op onze website www.prinsgevelproducten.nl



Prins Gevel Producten BV | Postbus 3 | 2380 AA | Zoeterwoude

Energieweg 46 | Industrieterrein 'Grote Polder' | 2382 NL | Zoeterwoude

T +31 (0)71 5811973 | F +31 (0)71 5811974 | E info@pgp.nl

W www.pgp.nl

Wij hebben uiterste zorg besteed aan de juistheid van de informatie in deze publicatie. Prins Gevel Producten B.V. aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of informatie die als misleidend wordt ervaren.

© Prins Gevel Producten b.v. - Versie 10.01

PRINS  gevel producten

Terracotta Blizzard®



Terracotta gevelbekleding

Fraai, veelzijdig, natuurlijk en duurzaam



ROOF TILES AND WALL CLADDINGS

TERREAL
TERRACOTTA

PRINS  gevel producten

Terracotta Blizzard®

Terreal en Prins Gevel Producten

Blizzard® Terracotta gevelbekleding vernieuwt...

Prins Gevel Producten biedt u de hoogste kwaliteit in architectonische gevelbekleding. Met de terracotta producten van Terreal bent u verzekerd van een fraaie, economische en duurzame oplossing. De nieuwe Blizzard®, een compact, enkelwandig terracotta regenschermelement met overlap, breidt ons gevarieerde aanbod verder uit.



Het merk Terreal staat al 15 jaar bekend als toonaangevende terracotta gevelbekleding. Hiermee kiest u niet alleen voor een fraaie gevelafwerking, Prins Gevel Producten biedt u bovendien uitgebreide technische ondersteuning. Wij adviseren u graag, van de ontwerpfase tot en met de begeleiding tijdens het bouwproces. Hiermee leveren wij maatwerk en bieden wij u ook een oplossing voor uw specifieke wensen. Als extra service verzorgen we desgewenst ondersteuning bij het maken van de benodigde bouwtekeningen.

De Blizzard® gevelbekleding is fraai, robuust, ventilerend en duurzaam. Door zijn compacte afmetingen en de uitgeknipte achterconstructie is het gevelsysteem licht, slechts 33 kg/m², economisch en zeer eenvoudig te installeren. De Blizzard® is zowel geschikt voor nieuwbouwprojecten als voor renovatie.



Blizzard® Montage-instructies

MONTAGETIPS: DE BASISCONSTRUCTIE



Bepaal, afhankelijk van de tegelmodule, de gewenste verticale afstand tussen de verticale profielen (maximale afstand: 600 mm). Zet hierna de verticale en horizontale lijnen uit als startpunt voor de montage.



Draai de steunen vast die wat betreft de diepte overeen moeten komen met de dikte van het isolatiemateriaal en houd hier ook vooraf rekening mee bij het boren van de gaten voor de pluggen. De steunen moeten volgens het tegelpatroon in een zogeheten quincunx worden geplaatst: 4 op de hoeken en 1 in het midden.



Monteer de verticale profielen met rubber afdichting op de steunen en stel deze af in verticale richting. Plaats vervolgens de tegelclips in de uitgespaarde gaten in de profielen.



Breng het waterbestendige isolatiemateriaal aan tussen de frames en tegen de gevel. Gebruik nooit te dik isolatiemateriaal, zodat de ventilatiespouw (minimaal 20 mm) gewaarborgd is.




Bevestig ieder Blizzard® element met de ribben op de achterzijde op de tegelclips en breng ze in de juiste positie tussen de verticale afdichtingen.




Afgemonteerde gevelbekleding.


MONTAGETIPS: OMGAAN MET LASTIGE AANSLUITINGEN

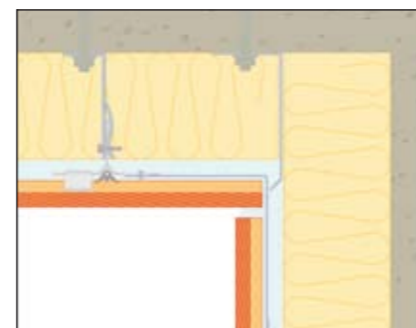


Binnenwaartse hoek

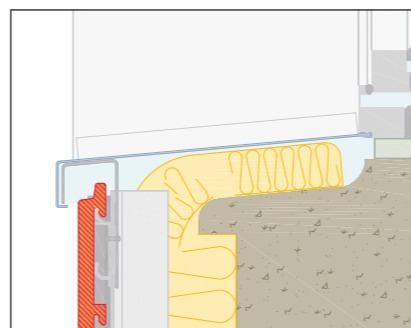


Lekdorpel

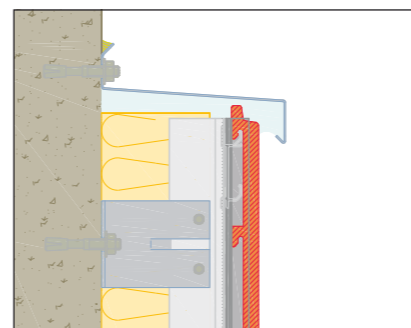


Bovenzijde constructie: aansluitdetail

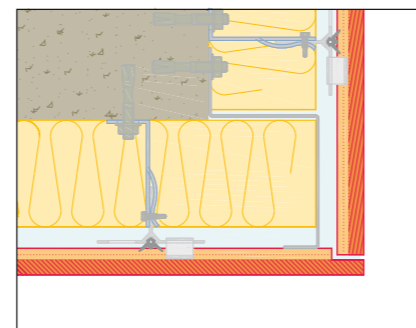

Buitenwaartse hoek

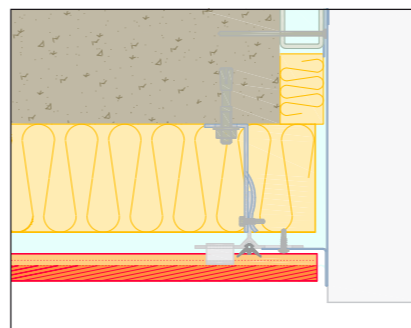

Aansluiting kozijn (metalen stijl)

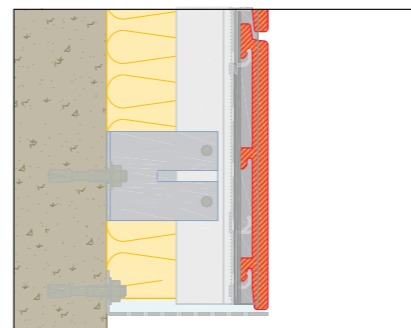

Onderzijde constructie: uitloopdetail

Kleuren en structuren

Salmon Pink			Sahara Beige		
	SMOOTH	SANDED		SMOOTH	SANDED
Red Orange			Pearl Grey		
	SMOOTH	SANDED		SMOOTH	SANDED
Red			Dark Grey		
	SMOOTH	SANDED		SMOOTH	SANDED
Violine			Chocolate Brown		
	SMOOTH	SANDED		SMOOTH	SANDED
Champagne			Ebony		
	SMOOTH	SANDED		SMOOTH	SANDED